

プラネットシートによる養生をさらに確かなものにするオプションもご用意ございます

樹脂ロール



プラネットシートとの組みあわせでW養生！
重ねること下地を保護し汚れを浮き出しにくくします

専用固定金具



ボルトでしっかりと固定
2点・4点留めどちらもご利用いただけます




2点留め


4点留め



PS-Y

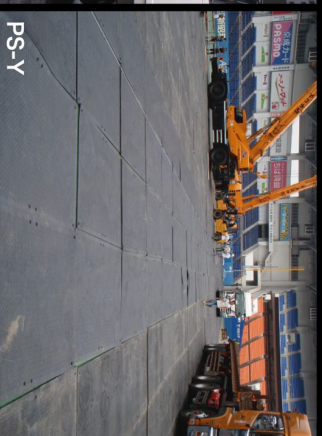

PS-Y

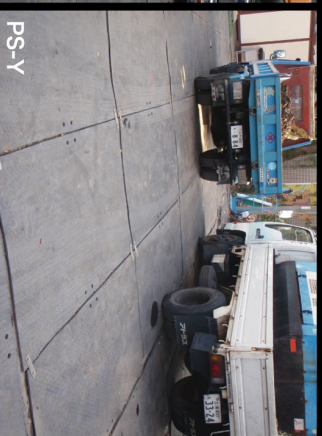


PS-Y



PS-K



PS-K

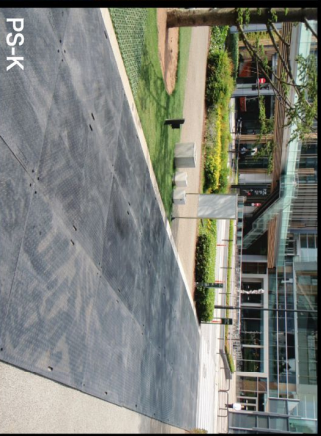

PS-K

日本国産・次世代敷き板

PLANETSSEED®

プラネットシート

砂利・コンクリート・アスファルト・土・インターロッキング・芝生など

様々な建設現場・イベントで下地の養生に利用されております

製品についてのご質問・お見積等お気軽にお問い合わせ下さい

株式会社 **LINK PLANET**

TEL:03-3249-3885 FAX:03-3249-3886

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町13-8 安田小網町ビル1F

Mail: contact@linkplanet.co.jp

URL: <http://linkplanet.co.jp>



エコアクション21

認証:登録番号0006633

再生樹脂敷板で
温暖化防止に貢献します



株式会社LINKPLANETはチャレンジ25キャンペーンに参加しています

ご利用用途に応じて3サイズをご用意しております



お徳にお知らせ
 プラネット中心に
 再生材料100%使用
 エコマーク認定番号
 第101180103
 株式会社LINK PLANT
 フラネットシートPS-K(2000x1250x13mm)とPS-K(1800x900x13mm)はエコマーク認定商品です

大型車両1台分で約1000m²を養生可能
 取っ手がついているので持ち運びに便利
 硬質素材でしっかり下地を保護

フラネットシート PS-K 硬質タイプ

国内再生ポリエチレン100%使用

持ち運びに便利な取手付き
 (1800x900mmサイズは除く)




フラネットシート PS-Y 軟質タイプ

国内再生電線塩化ビニル100%使用




(25枚/1PAL)

コムラツト感覚で歩行者にも安心です

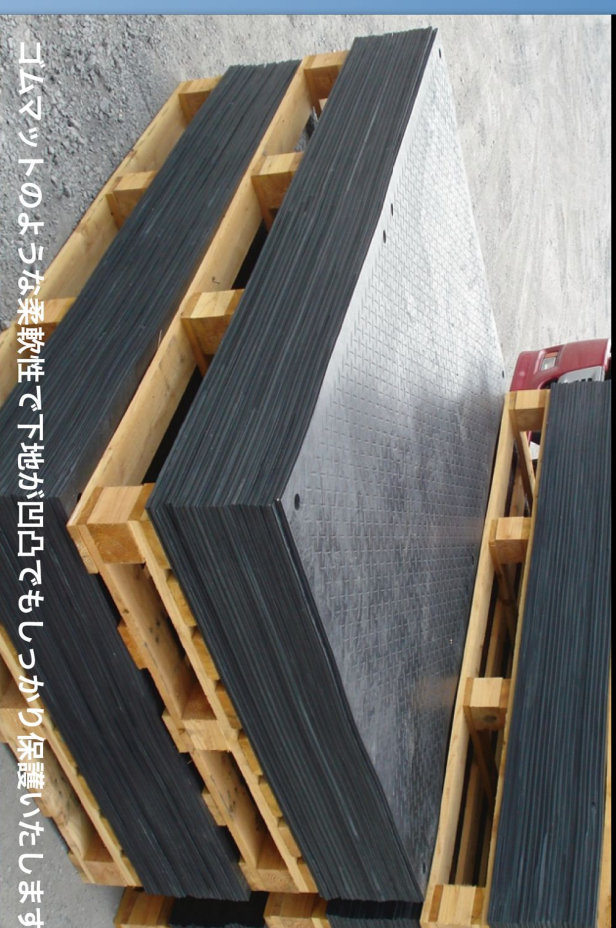


コムラツトのような柔軟性で下地が凹凸でもしっかり保護いたします

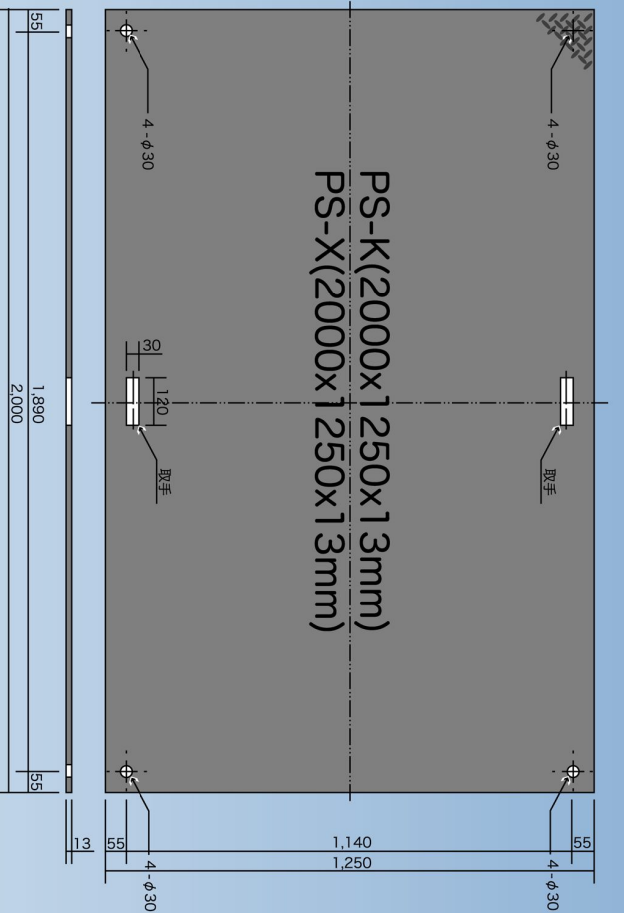

PS-K(2000x1250x13mm)
 PS-X(2000x1250x13mm)

品名	サイズ・重量
PS-K 硬質タイプ	2560x1230x13(+4)mm 凸面 40kg 2560x1230x13mm 凹面 40kg 2000x1250x13mm 凹面 30kg 1800x900x13mm 凹面 20kg
PS-X 硬質タイプ	2000x1250x13mm 凹面 27kg 1800x900x13mm 凹面 17.5kg
PS-Y 軟質タイプ	2000x1250x13mm 凹面 45kg 1800x900x13mm 凹面 30kg

※樹脂の性質上寸法には若干の許容差がございます ※いずれの製品も裏面はフラットです

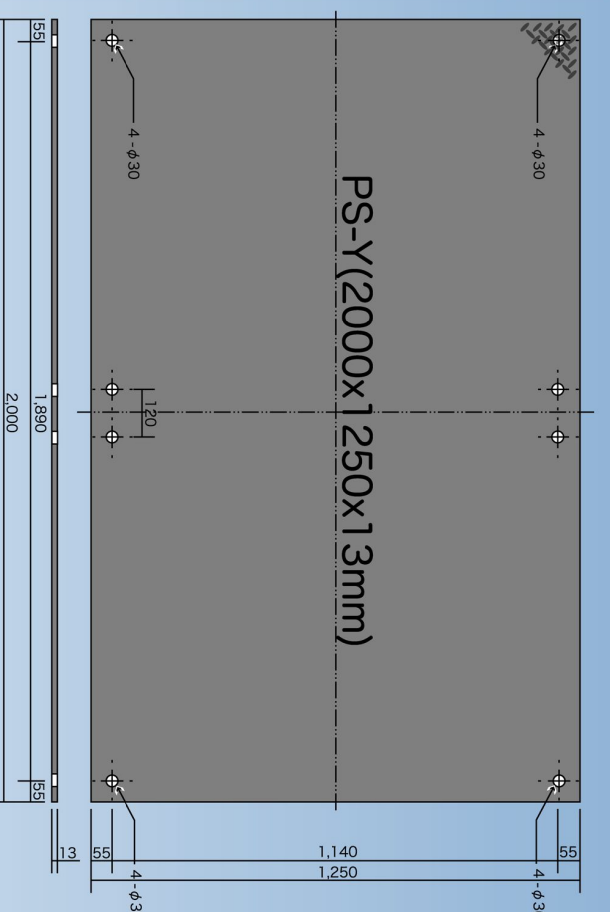

PS-Y(2000x1250x13mm)

フラネットシート PS-X 硬質タイプ


国内再生ポリエチレン100%使用



再生樹脂初のカラー敷板
 4色 (青・赤・緑・黄)
 取り揃えております

PS-Xのメリット

景観性が良くなり今まで以上に様々な場面でご利用いただけます
 昼夜を問わず視認性が高まり安全性も高まります

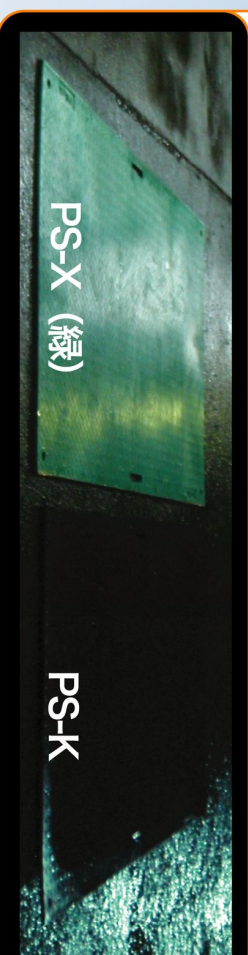

PS-X (緑)

PS-K

夜間 (雨天) 視認テスト

PS-Xは街灯および車のライトで
 はっきりと浮かび上がっています

再生樹脂板のため、敷き鉄板と同じ使用方法では不向きな場合がございます

以下のご利用は事故につながる恐れがございますのでお控えください

- フリッジのご利用・穴の径が大きく車輛等の重量がかかる場合
- クレーンのアウトラリガー用敷板としてのご利用
- 車輛等の走行にあたって急発進、急停車、急ハンドル
- 軟弱地盤や崩落の恐れのある傾斜地でのご利用
- 製品上での火気利用
- 素手での取扱い
- 気温50℃を超える、もしくは-20℃を下回る場所でのご利用



ご利用には以下の点にもご注意ください

- エシ防止、段差補正等には専用固定金具等をご利用下さい
- 用途によっては、専用アンカー、ロープ、番線等で固定してください
- 悪天候による強風にも十分留意しご利用ください
- 軽量であるため、水 (大雨の水溜まり等) に浮く事がございます
- 再生樹脂製のため、気温の変化により伸縮することもあります
- 製品同士を敷きつめる際に少し隙間 (間隔) を空けてご利用下さい
- 樹脂製のためご利用状況によっては傷・破損の恐れがございます



日本初!
 100%リサイクルカラー敷板

2000X1250mmは27kg、1800X900mmは17.5kg
 さらに軽量化をすすめました

※写真のため実際の色とは多少異なって見えます