

Plastic Ground Protection Mats

LINKPLANET CO.,LTD.



防災 NETIS

総合カタログ

PSKSakura

桜パターン　硬質　凸高UP※1　名入れ対応※2　ポリエチレン　連結金具対応

防災 消防庁登録者番号 AE-⑬-1230　比重1.15以上　NETIS 登録済み製品 登録番号 KT-160036-A　プラスチック中に再生材料100%使用 エコマーク認定番号 第10118010号　国際難燃性試験 UL-94HB 基準クリア

ハードタイプ サクラ

メートル規格登場

2020年10月 新製品



センターマーク入り (PSKS12)



サクラパターン入り(片面のみ)







※2：角2ヶ所に170x50mmサイズで名入れが可能です。

メートル規格

1ｍｘ2ｍ にすることで路線便規格内での輸送が可能です。
物流面での省コストに。(PSKS12)

デザイン

サクラパターン、連結、持ち手穴は従来通りに加え、
新たにセンターマークを設け敷設時に役立ちます。(PSKS12)

ハード

国内再生リサイクル原料を一部使用し繰り返しご利用いただけます。
表面パターンの突起量が約2倍*になり反りにくくなりました。(*従来品PSK比)

	型番	サイズ (公差±25mm)	厚み・シボ S:片面凸	厚み・シボ W:両面凸	重量(約)	色	材質
製品仕様	NEW **PSKS12**	**1000×2000mm**	**18mm (13+5)**	**21mm (5+13+3)**	**25kg**	黒	ポリエチレン 100%
	PSKS36	910×1820mm	18mm (13+5)	21mm (5+13+3)	22kg		
	PSKS48	1200×2400mm	18mm (13+5)	21mm (5+13+3)	43kg		

※専用オプションとして、2点止め金具(LP-1)、簡易止め金具(LP-2・LP-3)、2点止め具(LP-11)がございます。
※1：従来品PSKに比べ約2倍の高さになりました。　※2：角2ヶ所に170x50mmサイズで名入れ。枚数によってご対応。

PSKJr

ハードタイプ ジュニア
猛暑対策商品

猛暑対策 / 硬質 / 穴あけ切断可 / 重量10kg~ / ポリエチレン / 丸めて運搬可

防炎 消防庁登録者番号 AE-⑬-1230

比重1.15以上

NETIS 登録済み製品 登録番号 KT-160036-A

ちきゅうにやさしい プラスチック中に再生材料100%使用 エコマーク認定番号 第10118010号

国際難燃性試験 UL-94HB 基準クリア

安全・快適なイベントのために。

直射日光の熱吸収*を抑え会場の気温上昇を抑えます。
水に浮かずゲリラ豪雨にも流されにくい比重を実現。


*直射日光下での温度上昇試験にて白色は黒色の約1/3に抑える結果となりました。









New Color!

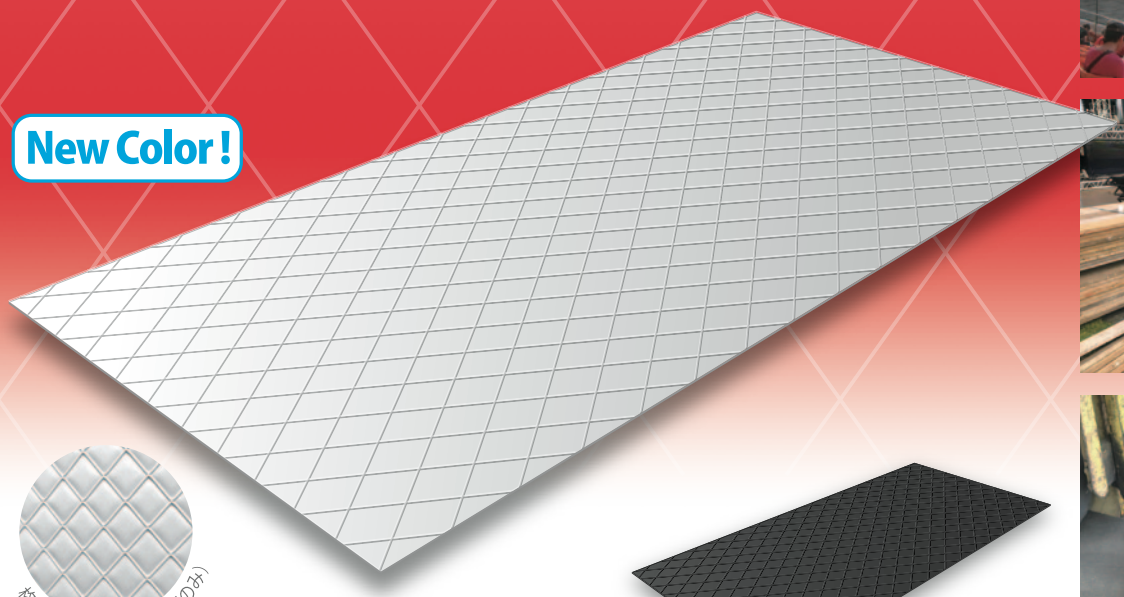



格子パターン入り※（片面のみ）

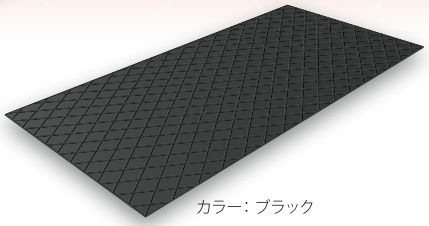

カラー：ブラック

猛暑対策 新色ホワイトで直射日光による熱吸収を抑えます。

防　炎 防炎性能試験基準に適合した「防炎認定品*」です。

軽　量 厚さ6mmで約10kgという軽さで敷設・撤去が楽々。
また加工性にも優れています。

ハード 全面に凸の格子パターンを入れ薄型でありながら、反り、割れに強くなりました。
錆などの腐食がなく、合板・ベニアよりも耐久性、耐光性に優れ、ゴミも出ません。

※仕様は製造上予告なく変更する場合があります。

製品仕様	型番	サイズ　(公差±25mm)	シボ	厚み	重量(約)	色	材質
	PSKJ3610	910×1820mm	S:片面凸 +1.5mm	10mm	16kg	白・黒	ポリエチレン
	PSKJ3608			8mm	14kg		
	PSKJ3606			6mm	10kg		

*（財）日本防炎協会の防炎性能試験基準に定める方法で、①残炎時間 ②残じん時間 ③炭化長 ④炭化面積 などにより燃えにくさを測定し、厳しい基準に適合したもの

PSK

ハードタイプ スタンダード

硬質 / 重量 20Kg~ / ポリエチレン / 3サイズ展開 / 3パターン展開 / 連結金具対応

防炎 消防庁 登録者番号 AE-⑬-1230 / 比重 1.15 以上 / NETIS 登録済み製品 登録番号 KT-160036-A / プラスチック中に再生材料100%使用 エコマーク認定番号 第10118010号 / 国際難燃性試験 UL-94HB 基準クリア





軽　量　環境対策：重機の利用を押さえることでCO2発生量を減らします。
作業効率：1枚の重量が軽量なため設置・撤去が手軽に行えます。
安全対策：重機の利用が押さえられることで重大事故の発生が低減されます。

ハード　騒音防止：樹脂製なのでキャタピラ等の金属音が低減されます。
養生改善：錆などの腐食がなく、合板・ベニアよりも強度が有りゴミも出ません。

環　境　経費削減：耐久性が高く繰り返しご利用いただけます。
環境樹脂：国内再生リサイクル原料を使用しています。


製品仕様	型番	サイズ	厚み・シボ S:片面凸	厚み・シボ W:両面凸	厚み・シボ U:片面凹	重量(約)	色	材質
	PSK36	910×1820mm	16mm (13+3)	19mm (3+13+3)	13mm(-3)	20kg	黒	ポリエチレン 100%
	PSK46	1200×2000mm	16mm (13+3)	19mm (3+13+3)	13mm(-3)	30kg		
	PSK48	1200×2400mm	16mm (13+3)	19mm (3+13+3)	13mm(-3)	40kg		

ULTRA BAN

現場から生まれた強い
軽い樹脂バン
ウルトラバン

U字溝横断走行を可能にした唯一の樹脂製敷板

繊維強化 / 硬質 / 正方形状 / 重量 12kg / ブリッジ走行 / 比重 1.15 以上

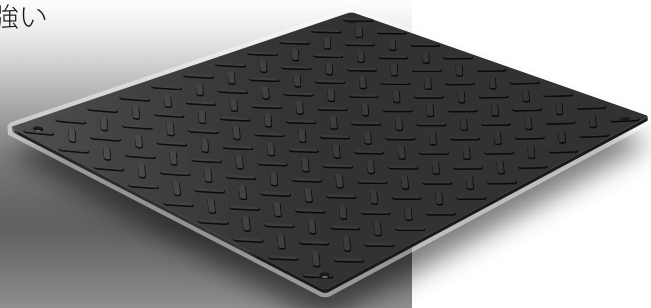



※U字溝幅内寸は300mmを基準にしています。(試験は溝幅300mmに調整しています。)
300mm以上での走行は下部に土嚢等で下地の充填をしてご利用してください。

ブリッジ　10トンまでのU字溝横断走行が可能になりました。(自社測定による)

ハード　従来品に比べ2倍以上の強度。(東京都立産業技術研究センター試験)

軽　量　軽量かつ加工性に優れています。


製品仕様	型番	サイズ (公差±5mm)	シボ・厚み		重量(約)	色	材質
	UB910	910×910mm	S:片面凸	16mm(13+3)	12kg	黒	ポリエチレン スーパー繊維
			U:片面凹	13mm(-3)			

PSKAir

ハードタイプ エアー

硬質 / 重量 18Kg~ / ポリエチレン / 2サイズ展開 / 通気性 / 連結金具対応

比重 1.15 以上 / NETIS 登録済み製品 登録番号 KT-160036-A / プラスチック中に再生材料100%使用 エコマーク認定番号 第10118010号 / 国際難燃性試験 UL-94HB 基準クリア

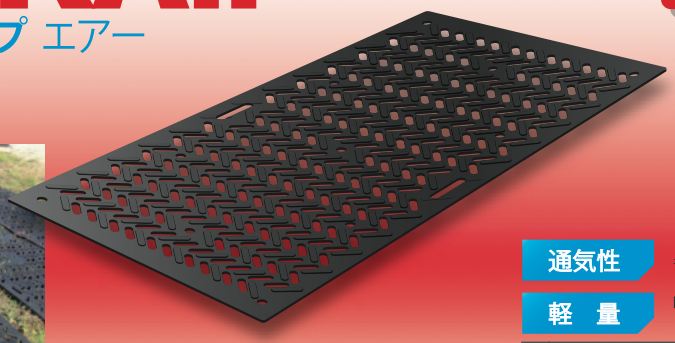



通気性　多数の通気口で空気と光を通し、風の抵抗を防ぎます。

軽　量　PSK※に比べ約10kgの軽量化で設置・撤去がさらに手軽に行えます。
(※弊社商品)

製品仕様	型番	サイズ (公差±25mm)	厚み・シボ S:片面凸	厚み・シボ フラット	重量(約)	色	材質
	PSKA36	910×1820mm	16mm (13+3)	13mm(-3)	18kg	黒	ポリエチレン 100%
	PSKA48	1200×2400mm	16mm (13+3)	13mm(-3)	30kg		

PSYJr

ソフトタイプ ジュニア(旧 PSM)

猛暑対策商品


軟質 / 下地追随 / 重量10Kg~ / 塩化ビニル / 丸めて運搬可 / 穴開け切断可

比重1.3以上 / 難燃性 UL94 V-0相当


安全・快適なイベントのために。

直射日光の熱吸収 を抑え会場の気温上昇を抑えます。
水に浮かずゲリラ豪雨にも流されにくい比重を実現。

New Color!

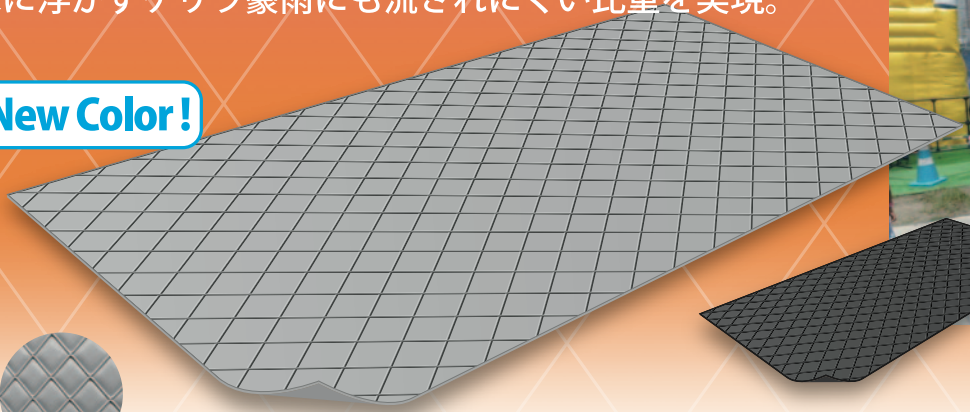





格子パターン入り※(片面のみ)

柔軟性 5mm厚のソフトな塩ビで下地になじみます。ゴムマットのような適度なクッション性がありつつ難燃性能、耐薬品性能にも優れています。

コスパ 独自製法で低価格を実現しました。

簡　単 ロール状にでき、運搬、管理などの取り扱いに便利です。


製品仕様	型番	サイズ (公差±25mm)	シボ	厚み	重量(約)	色	材質
	PSYJ3610	910×1820mm	S:片面凸 +1.5mm	10mm	20kg	黒	国内再生 塩化ビニル(PVC)
	PSYJ3608			8mm	16kg		
	PSYJ3605			5mm	10kg		

PSY

ソフトタイプ スタンダード

軟質 / 下地追随 / 重量30Kg~ / 塩化ビニル / 3サイズ展開 / 連結金具対応

比重1.3以上 / 難燃性 UL94 V-0相当

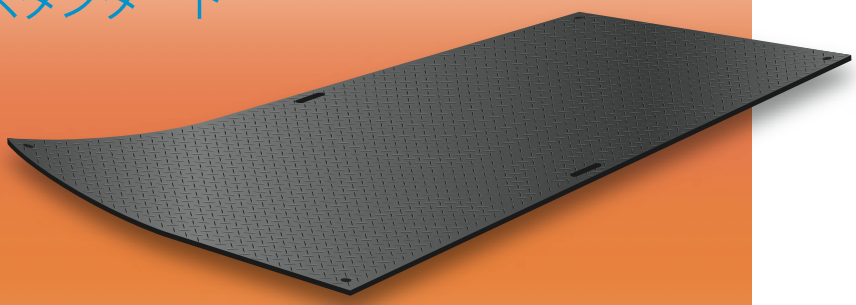

柔軟性 養生改善：ゴムマットのような柔軟性で下地が凸凹でもしっかり保護します。

軽　量 騒音防止：樹脂製なのでキャタピラ等の金属音が低減されます。

環　境 経費削減：耐久性が高く繰り返しご利用いただけます。
環境樹脂：国内再生リサイクル原料を100%使用しています。

※PSY46は片面凹のみ1250mmとなります。

製品仕様	型番	サイズ (公差±25mm)	厚み・シボ S:片面凸	W:両面凸	U:片面凹	重量(約)	色	材質
	PSY36	910×1820mm	16mm (13+3)	19mm (3+13+3)	13mm(-3)	30kg	黒	国内再生 塩化ビニル(PVC) 100%
	PSY46	1200※×2000mm	16mm (13+3)	19mm (3+13+3)	13mm(-3)	43kg		
	PSY48	1200×2400mm	16mm (13+3)	19mm (3+13+3)	13mm(-3)	55kg		

PSLT
ゴットーバン(5x10版)
ライトタイプ

超軽量 / 多層構造 / 1500 X 1500 / ポリエチレン / 重量10Kg / 連結金具対応

2020年10月新製品


一人で運んでサクサクと









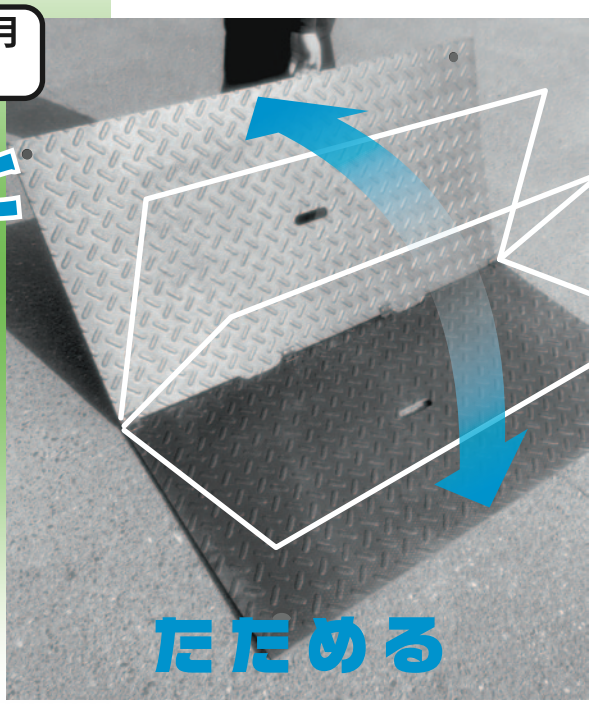

※仕様は製造上予告なく変更する場合があります。

510版 敷き鉄板規格を一人で養生
2セット使用で5x10(ゴットーバン)サイズをカバー

たためる 『業界初』交換可能なヒンジ加工で楽々敷設と撤去

簡　単 輸送時と保管時にはコンパクトに


製品仕様	型番	サイズ (公差±25mm)	厚み・シボ (公差±1mm)	重量(約)	色	材質
	PSLT510	敷設時:1500×1500mm (折畳時:1500×750mm)	S:片面凸 18mm (16+2)	10kg	黒	・ポリエチレン ・ポリエステル


PSL
ライトタイプ スタンダード

超軽量 / 多層構造 / 補修可 / ポリエチレン / 重量8Kg / 連結金具対応








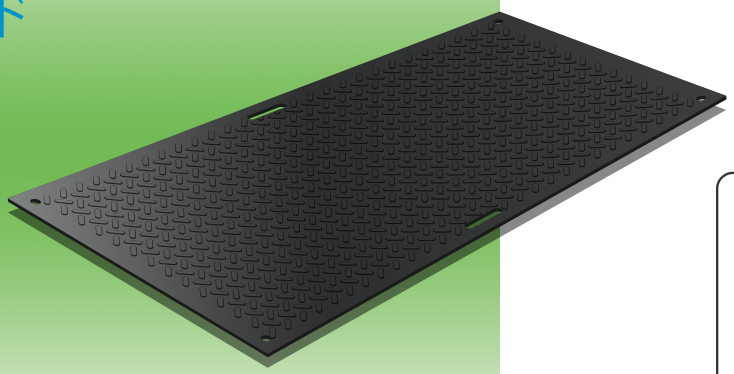

NETIS 登録済み製品
登録番号 KT-160045-A



超軽量 2m²が約8kgという軽さで敷設・撤去が楽々。

養生性能 表面は硬く、中央部は柔軟性のあるポリエチレンを使用し大型車両の走行も可能です。
驚異のグリップ力で樹脂特性の滑りはゼロです。

環　境 特許製造により、接着剤不使用の環境製品です。もしもの時の補修も可能。
回収、分別のシステムにより、不要後も捨てることなく資源として再利用できます。


製品仕様	型番	サイズ (公差±25mm)	厚み・シボ (公差±1mm W、Uは受注生産) S:片面凸	厚み・シボ U:片面凹	重量(約)	色	材質
	PSL112	1000×1000mm	18mm (16+2)	16mm(-1)	4.5kg	黒	ポリエチレン 100%
	PSL122	1000×2000mm	18mm (16+2)	16mm(-1)	8kg		


PSLR7

両面使い　片手運搬可　重量7Kg　多層構造　補修可　ポリエチレン

NETIS 登録済み製品 登録番号 KT-160045-A


ライトタイプ アールセブン
両面2色使い
わずか7kg

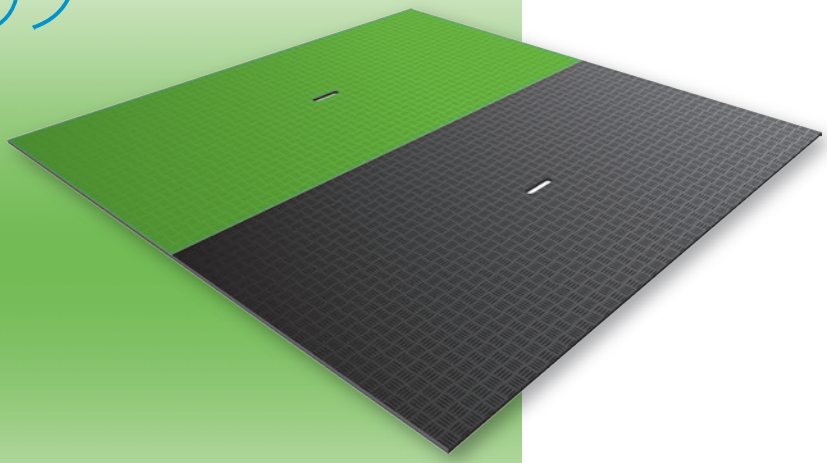

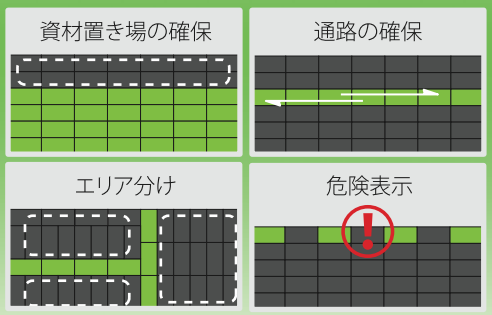


オプションで滑り止めパーツもございます。

●片面使い、滑り止め加工のシンプルな PSL7もございます。




片手で運搬


取手穴の蓋は脱着可能

超軽量　軽量化とセンターハンドル方式により女性の方でも簡単に敷設・撤去が可能です。

価　格　耐久性と厚みのバランスを最適化し、2次加工を取手穴のみにすることで価格を抑えました。コストパフォーマンスの高い商品です。

養生性能　センターハンドルの穴は敷設時塞ぐ事で完全フラットとなります。表面は硬く、中央部は柔軟性のあるポリエチレンを使用し※大型車両の走行も可能 です。
（※下地が平滑であり、かつ下地の保持力が必要です。）


環　境　特許製造により、接着剤不使用の環境製品です。もしもの時の補修も可能。回収、分別のシステムにより、不要後も捨てることなく資源として再利用できます。

製品仕様	型番	サイズ（公差±25mm）	厚み・シボ（公差±1mm）	重量（約）	色	材質
	PSLR712	1000×2000mm	12mm(-1)　U:片面凹	7kg	黒/緑	ポリエチレン100%
	PSL 712				黒・緑・OD（深緑）	


PSLAir


通気性　通光性　超軽量　重量5Kg　ポリエチレン　連結金具対応

ライトタイプ エアー



NETIS 登録済み製品 登録番号 KT-160045-A

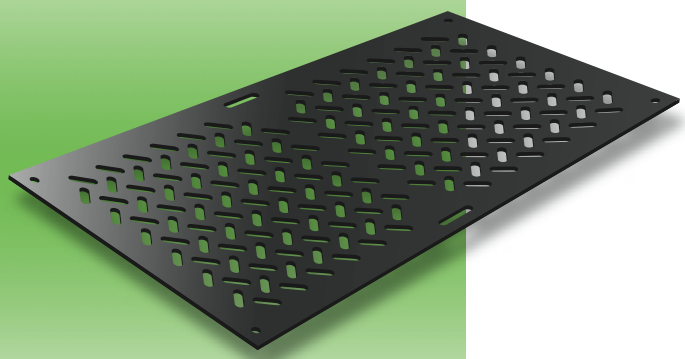



通気性　多数の通気口で空気と光を通し、風の抵抗を防ぎます。

超軽量　2m²が約5kgという軽さで敷設・撤去が楽々。

養生性能　表面は硬く、中央部は柔軟性のあるポリエチレンを使用し大型車両の走行も可能です。驚異のグリップ力で樹脂特性の滑りはゼロです。

環　境　特許製造により、接着剤不使用の環境製品です。もしもの時の補修も可能。回収、分別のシステムにより、不要後も捨てることなく資源として再利用できます。

製品仕様	型番	サイズ（公差±25mm）	厚み・シボ（公差±1mm）	重量(約)	色	材質
	PSLA122	1000×2000mm	16mm(-1)　U:片面凹	5kg	黒	ポリエチレン他


■ジョイントシリーズ

難燃 塩ビ　蛍光色　2020年10月 新製品

LP-11 蛍光色2点留め

蛍光色を採用し、従来品に比べ視認性・安全性を高めます。
敷設時の注意喚起、設置忘れ、紛失防止など視覚的効果に期待できます。弊社すべての(連結穴付)敷板にご利用いただけます。

■製品仕様
・型番：LP-11
・サイズ：50x160x16mm
・重量：約40g
・カラー：蛍光イエロー
・材質：塩ビ

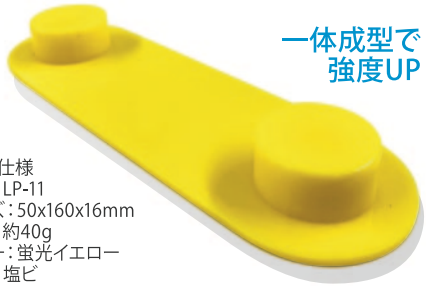

一体成型で強度UP



LP-1 2点・4点止め金具


プラボーくんシリーズの連結用金具です。2点留め、4点留めができます。
上部プレートの穴形状により、ボルトを完全に外さずに取り外しができます。
また、現場の状況や樹脂の伸縮にも対応できるよう上部金具の長穴はボルト締めに余裕をもたせています。



ボルトを付けたまま
上部プレートの着脱が可能！




■製品仕様
・サイズ：上部パーツ40×184×5mm厚(公差±0.5)
　下部パーツ40×184×5mm厚(公差±0.5)
・ボルト：M10×16　・総重量：約500g
・クロメートメッキ加工及びユニクロメッキ加工




LP-2 簡易平型連結金具

2点留めを簡易的に行うことができます。ボルト締め等の必要性の少ない場面での施工に貢献します。

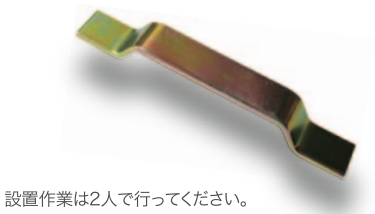

設置作業は2人で行ってください。

■製品仕様
・サイズ：220x23x23mm 4mm厚
・総重量：約170g
・クロメートメッキ加工




LP-3 ワンタッチ土面用連結金具

下地が柔らかい土面において、2点留めを簡易的に行うことができます。ボルト締め等の必要性の少ない場面でスピーディーな施工に貢献します。



■製品仕様
・サイズ：111×54×46mm
・総重量：約230g
・クロメートメッキ加工




PSL・PSLA専用の軽量ジョイントです。柔軟性のあるポリエチレン製を使用し、敷設後ワンタッチで連結することが可能です。柔らかく床材を傷つけることがありません。

LP-4 クリッピー2点留め




■製品仕様
・サイズ：23×215×28mm
・重量：約18g
・ポリエチレン100%




LP-5 クリッピー4点留め




■製品仕様
・サイズ：133×210×28mm
・重量：約45g
・ポリエチレン100%




LP-6 パチプチ2点留め

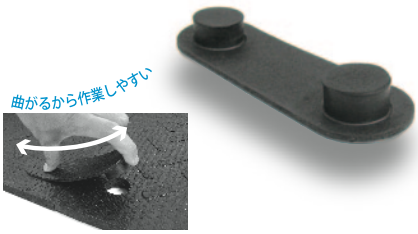


■製品仕様
・サイズ：50×160×18mm
・重量：約14g
・ポリエチレン100%



LP-7 パチプチ4点留め

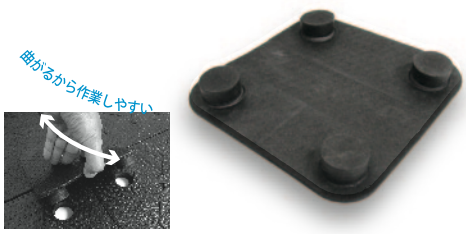

■製品仕様
・サイズ：160×160×18mm
・重量：約38g
・ポリエチレン100%



■アンカーシリーズ

敷板上への突起量を最小限にすることでつまづき防止。プラボーくんを安全に素早く固定できます。必要に応じて長さのカスタマイズも可能です。他社製樹脂敷板にも一部ご使用いただけます。

LP-8 ネイルアンカーシングル

・土面に固定
・低頭タイプ



保護キャップ付き

品名	型番	サイズ(mm)	重量(g)
ネイルアンカーシングル150	LP-815	60x60xL150	230
ネイルアンカーシングル300	LP-830	60x60xL300	400

素材：スチール(t4.5)・異形鉄筋(Φ13)・亜鉛メッキ

LP-9 ネイルアンカーダブル

・土面に連結しながら固定
・低頭タイプ



保護キャップ付き

杭芯間110mm(プラボーくんサイズ)

品名	型番	サイズ(mm)	重量(g)
ネイルアンカーダブル200	LP-920	40x150xL200	550
ネイルアンカーダブル300	LP-930	40x150xL300	750

素材：スチール(t4.5)・異形鉄筋(Φ13)・亜鉛メッキ



大変危険ですので保管時、作業時は絶対に杭側を立てて置かないでください。

LP-10 門型アンカー

・土面に連結しながら固定
・ハードタイプ



杭芯間110mm
(プラボーくんサイズ)

品名	型番	サイズ(mm)	重量(g)
門型アンカー150	LP-1015	Φ16x116xL150	480
門型アンカー200	LP-1020	Φ16x116xL200	650
門型アンカー300	LP-1030	Φ16x116xL300	980
門型アンカー400	LP-1040	Φ16x116xL400	1300


素材：異形鉄筋(Φ16)



ライブ会場　使用製品：PSKJr
公園（芝生養生）

大規模ライブ会場での資材置き場・ステージベースとしての養生でご導入いただきました。

「防炎認定品」のPSKJrは花火演出があるライブの安全に寄与します。従来品の約2/3の重量で大量導入の際には輸送や敷設時間の大幅カットが見込めます。もちろん、屋内使用もOKです。

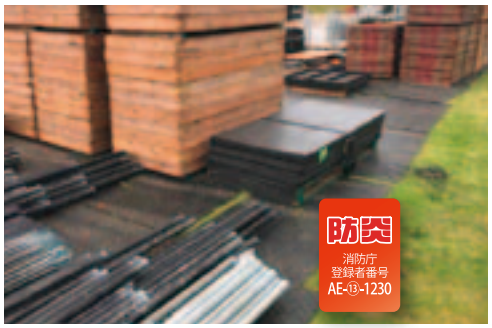



イベント会場　使用製品：PSL,PSK,PSY
搬入路、歩行路、テントベース（砂利、土面養生）

期間限定イベントの会場用としてご使用いただきました。雨上がりはぬかるむ場所なので、歩行路の確保に大変有効です。



安全講習会場　使用製品：PSL,PSK,PSY
（タータン運動場養生）

安全講習での養生の為にご使用いただきました。色移りしやすいタータンに対してもご使用いただけます。車の走行や自転車が転倒してもグランド面を傷つけません。



長野県のお祭り　使用製品：PSY
歩行路、露店下地（公園砂利養生）

長野県にて行われたお祭りにてご使用いただきました。園内じゃり地・砂地に養生する事で、砂埃の発生を抑えます。またPSYは軟質性なので少しの段差であれば吸収し、ベビーカー、車いすの移動をスムーズにします。店舗の設営も安定します。



防災訓練　使用製品：PSK
グランド養生（資材搬入路）

防災訓練がおこなわれた野球グランド養生の為にご使用いただきました。総合的な訓練のため、いろいろな車両が搬入されました。訓練エリア、体験エリア、駐車エリアへと多岐にご使用いただきました。前夜からの雨による、急な枚数追加にもご対応させていただきました。

学校等の耐震工事



小学校耐震工事　使用製品：PSK,PSY
校庭養生

学校校庭（タータン）を養生するためにご利用いただきました。
この用に下地が平であれば面荷重となり大型のクレーン車も搬入可能です。



資材搬入路　使用製品：PSY
校庭養生

学校の校庭を養生し車両を侵入させるための搬入路としてご利用いただきました。



資材搬入路　使用製品：PSK,PSY
（学校校庭養生）

学校の校庭を養生し車両を侵入させるための搬入路としてご利用いただきました。トラックや、クレーン車の走行からグランド面を保護すると同時に砂埃、砂利の飛び跳ねを抑える効果があります。



小学校耐震工事　使用製品：PSY
校庭養生

学校校庭（タータン）を養生するために樹脂製敷板をご利用いただきました。



資材搬入路　使用製品：PSY
（学校校庭タータン部養生）

学校校庭のタータンを部を養生し、工事資材搬入路としてご利用いただきました。



工事車両搬入路　使用製品：PSY
（学校校庭養生）

学校の校庭を養生し車両を侵入させるための搬入路としてご利用いただきました。トラックや、クレーン車の走行からグランド面を保護すると同時に砂埃、砂利の飛び跳ねを抑える効果があります。



高速道路　使用製品：PSK+ジョイントマット
（完成舗装面保護）

他社にないジョイント部の保護と滑り止めを兼ねた「ジョイントマット」（無料）を使用して安心と安全をより確かなものにしています。



作業車搬入路　使用製品：PSL
（ビル内床養生）

ビル内高所作業をするにあたり作業車の運搬路の養生としてご使用いただきました。内装用のタイル上にPSLを敷設。軽量なため、作業車の旋回範囲に応じてPSLを敷き直す事が可能です。敷設、撤去も短時間で済みます。



軽作業路　使用製品：PSK
（湿原地養生）

湿原での作業現場でご使用いただきました。大型車が入れない現場では人力で敷設できることが重要です。



コンサート　使用製品：PSK
競技場グランド：横浜スタジアム（タータン養生）

搬入路確保の為にご使用いただきました。競技場のデリケートな面にもPSKを敷設することで、大型車でも搬入ができます。




高所作業車　使用製品：PSY
（歩道養生）

高所作業車（電柱設備整備）での作業で歩道（タータン）を養生するために樹脂製敷板をご利用いただきました。長い距離を養生しても軽量ですので敷設及び撤去にかかる時間が短縮され、作業時間に余裕が生まれます。



河川遊歩道車両搬入　使用製品：PSK
(インターロッキング養生)

河川遊歩道での工事でご使用いただきました。
インターロッキングの種類によっては鉄板では削れてしまう柔らかいものもありますので、樹脂製の敷板はその恐れがなく安心してお使いいただけます。

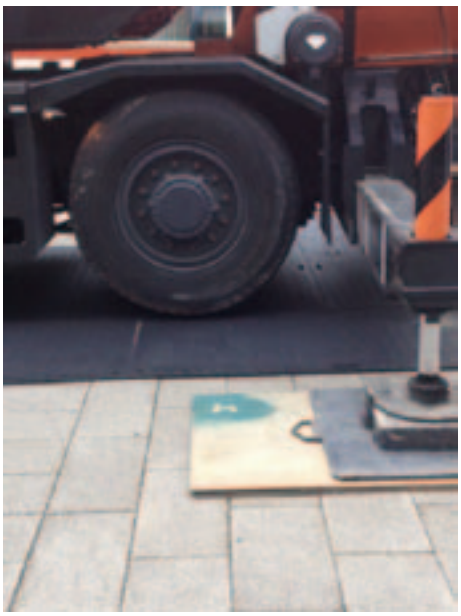



高所作業車両搬入路
(インターロッキング養生)

使用製品：PSL

ラフタークレーンを使った撮影現場で、インターロッキングの養生にご使用いただきました。撮影範囲、時間が限られているため、クレーンのスペースだけ敷設する必要がありました。そのため軽量なPSLを採用し、設置、撤去が素早くできる用ご提案しました。



臨時ヘリポート
使用製品：PSY

PSY46は１枚43kgと軽量ですので、災害時等で素早く安定したヘリコプターの発着場を確保する事ができます。
着陸時のショック吸収、足場の滑り止めなど、製品の特長が発揮されます。下地にアンカー*をうつことで大型のヘリコプターの発着にも十分対応できます。


専用アンカー





コンテナ車内　使用製品：PSK
（荷台養生）

コンテナ内の床養生としてご使用いただきました。合板床の湿気、摩耗に弱い部分をカバーします。



芝生養生　使用製品：PSK

芝生面への養生としてご使用いただきました。下地が平であれば大型のクレーン車にも対応します。



上部工架養生　使用製品：PSM

仮設上部工架の養生としてご使用いただきました。
ベースはグレーチングであるため、歩行者への安全配慮のためPSMを使用しています。PSKを使用することもできますが、オーバースペックある事。橋の形状にあわせて形状をカットする必要性により簡単にカスタマイズできる事。それらの観点から、PSMをご提案しました。



簡易駐車場　使用製品：PSK、アンカー
(土面養生)

簡易駐車場用としてご使用いただきました。
空き地を臨時駐車場にすることで土地の有効利用ができます。大掛かりな工事が必要ないのでイニシャルコストの軽減となります。



作業車搬入路　使用製品：PSK
（コンクリート床養生）

テレビスタジオ放映時コンクリート床の養生としてご使用いただきました。小型であればクローラー車でも走行可能です。

プラボーくんシリーズ製品比較表

タイプ	型番	サイズ(mm)(公差±25)	シボ 厚み(mm)(公差±1)	重量 約kg	1m²当りの (kg)(mm)	材質	色	特記事項	カスタマイズ	主な用途	特徴	使用に際し注意が必要な点
硬質	NEW PSKS 12	1000x2000	S 18(13+5)	25	13.5 (13)	ポリエチレン 100%	黒	・防炎認定品 ・NETIS登録済 ・エコマーク ・UL-94HB	・名入れ	・インターロッキング養生 ・タータン部養生 ・下地平ら時敷き鉄板代替	・センターマーク有り ・サクラパターン　・水に浮かない ・割れにくい　・反りにくい ・色移りなし　・人力で敷設可能	・堅さの過剰な期待
	PSKS 36	910x1820	W 21(5+13+3)	22								
	PSKS 48	1200x2400		43								
硬質 薄型	PSKJ 3610	910x1820	S 10(+1.5)	16	8.5 (8)	ポリエチレン	白 黒	・防炎認定品 ・NETIS登録済 ・エコマーク ・UL-94HB	・厚さ	・PSKを使うほどハードでない現場 ・下地平ら時軽車両、歩行用 ・室内現場	・水に浮かない ・加工が簡単 ・ハンドル、連結穴がない ・猛暑対策品	・連結時の後加工が必要
	PSKJ 3608		S 8(+1.5)	14								
	PSKJ 3606		S 6(+1.5)	10								
硬質	PSK 36	910x1820	S 16 (13+3) / W 19 (3+13+3) / U 13 (-1)	20	12.5 (13)	ポリエチレン 100%	黒	・防炎認定品 ・NETIS登録済 ・エコマーク ・UL-94HB	・サイズ	・インターロッキング養生 ・タータン部養生 ・下地平ら時敷き鉄板代替	・割れにくい　・水に浮かない ・色移りなし ・人力で敷設可能	・堅さの過剰な期待
	PSK 46	1200x2000		30								
	PSK 48	1200x2400		40								
硬質 エアー	PSKA 36	910x1820	S 16(13+3) / U 13(-3)	18	10.4 (13)	ポリエチレン 100%	黒		・穴数	・芝生養生	・光、空気を通す ・水たまりができない ・穴のエッジが滑り止めになる ・PSKの軽量化 ・芝生面への接触面積を減らす ・水に浮かない	・下地の泥が上がってくる ・穴への機材等のひっかかり
	PSKA 48	1200x2400		30								
硬質	UB 910	910x910	S 16(13+3) / U 13(-3)	12	13 (12)	ポリエチレン スーパー繊維	黒			・ポイントで養生を強化したいヶ所へ	・正方形　・水に浮かない ・U字溝フタ代わり ・ブリッジ使用	・バウンド ・幅300mmより広い側溝でのブリッジ使用
超軽量	NEW PSLT 510	1500x1500 (1500x750)	S 18(16+2)	10	3.5 (12)	ポリエチレン ポリエステル	黒	・NETIS登録済 ・多層構造		・PSKを使うほどハードでない現場 ・室内養生	・敷設が簡単　・運搬、保管に便利 ・超軽量 ・断熱性、防音性、収音性あり	・鋭利な形状で亀裂 ・強風の場合めくれる
超軽量	PSLR7 12	1000x2000	U 12(-1)	7	3.5 (12)	ポリエチレン 100%	黒/緑	・NETIS登録済 ・多層構造		・PSKを使うほどハードでない現場 ・室内養生	・シンプルな形状　・リバーシブルカラー ・PSYよりもクッション性あり　・超軽量 ・断熱性、防音性、収音性あり	・鋭利な形状で亀裂 ・強風の場合めくれる ・連結穴なし
超軽量	PSL7 12	1000x2000	U 12(-1)	7	3.5 (12)	ポリエチレン 100%	黒 緑 OD (深緑)	・NETIS登録済 ・多層構造		・PSKを使うほどハードでない現場 ・室内養生	・超軽量　・シンプルな形状 ・PSYよりもクッション性あり ・断熱性、防音性、収音性あり	・鋭利な形状で亀裂 ・強風の場合めくれる ・連結穴なし
超軽量	PSL 112	1000x1000	S 18 (16+2) / U 16 (-1)	4.5	4.5 (16)	高密度 ポリエチレン 100%	黒	・NETIS登録済 ・多層構造	・緑	・PSKを使うほどハードでない現場 ・室内養生	・超軽量 ・PSYよりもクッション性あり ・断熱性、防音性、収音性あり	・鋭利な形状で亀裂 ・強風の場合めくれる
	PSL 122	1000x2000		8								
	PSL 48	1200x2400		12								
超軽量 エアー	PSLA 122	1000x2000	U 16(-1)	5	2.5 (16)	ポリエチレン	黒	・NETIS登録済 ・多層構造	・緑	・芝生養生 ・室内養生	・切れ程度であれば補修可能・光、空気を通す ・クッション性あり・水たまりができない ・穴のエッジが滑り止めになる・最軽量	・鋭利な形状で亀裂 ・穴への機材等のひっかかり
軟質	PSYJ 3610	910x1820	S 10(+1.5)	20	9.7 (8)	塩化ビニル 100%	グレー 黒	・UL94 V-0 相当	・サイズ	・歩行路確保 ・凹凸のある面の養生	・水に浮かない　・猛暑対策品 ・静音性あり ・下地への追従性がある ・丸めて保管	・厚み
	PSYJ 3608		S 8(+1.5)	16								
	PSYJ 3605		S 5(+1.5)	10								
軟質	PSY 36	910x1820	S 16 (13+3) / W 19 (3+13+3) / U 13 (-1)	30	19.1 (13)	塩化ビニル 100%	黒	・UL94 V-0 相当	・サイズ	・災害ヘリポート ・校庭養生	・水に浮かない ・静音性あり ・下地への追従性がある ・ある程度の段差を吸収する	・重さ
	PSY 46	1250x2000		43								
	PSY 48	1200x2400		55								

プラボーくん取扱説明書

このたびは当製品をご採用頂きまことにありがとうございます。お取り扱いには、本紙をよくお読み頂きまして、安全に正しくお使い頂くようお願い申し上げます。
※本製品は再生（リサイクル）樹脂製品のため、従来の"敷き鉄板"とは異なる点がございます。

禁止事項 重大事故につながる 恐れがあります。	● ブリッジでのご利用・穴の径が大きく車輌等の重量がかかる場合。 ● クレーンのアウトリガー用敷板としてのご利用。 ● 車輌等の走行にあたって急発進、急停車、急ハンドル。 ● 軟弱地盤や崩落の恐れのある傾斜地でのご利用。 ● 製品上での火気利用。 ● 素手での取扱い。
ご利用時の注意 安全のため次の点に 留意してください。	● ズレ防止、段差補正等には専用固定金具等で設置作業を行ってください。用途によっては、専用アンカー、ロープ、番線などを利用し固定してください。悪天候による強風にも十分留意しご利用ください。 ● 1枚の重量が軽量な為、ご利用によっては水（大雨の水溜まり等）に浮く事がございます。 ● 再生樹脂製の為、気温の変化により伸縮することもございます。 これは、製品同士を敷きつめる際に少し隙間（間隔）を空けることにより解消されます。 ● 設置・撤去・移動時等、人の手で取り扱う際は、必ず作業用手袋をしっかり装着してください。
次のご利用では 傷・破損の恐れがございます のでご注意ください。	● キャタピラ等のクローラーでの旋回、繰り返しの走行 ● 鉄製バケット等を利用したハンドリング ● 段差角での過度の踏みつけ ● 砕石、コンクリートガラ上での踏みつけ ● 直接バーナー熱、溶接時の火花による溶け ● 急発進、急停車によるタイヤの摩擦熱による溶け ● 凍結、土砂、アンカー等の過不荷や固定時のままでの無理な移動 ● 気温50℃を超える、もしくは-20℃を下回る場所でのご利用 ● 製品連結時、過度の引張り

※仕様につきましては予告なく変更する事がございます。　※本書掲載内容及び写真の無断転載はかたくお断りします。

プラボーくん

お問い合わせ　フリーダイヤル
0120-241-834
つよい　やさしい

2020.12

プラボーくん

株式会社 LINK PLANET　＜リンクプラネット＞
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町7-8　日本橋ウィンテルビル6F
TEL(代)：03-3249-3885　FAX：03-3249-3886　HP：www.linkplanet.co.jp

http://www.linkplanet.co.jp/